


Graisseurs automatiques



Le graisseur automatique SIMALUBE assure l'alimentation en lubrifiant de tout point de graissage 24 heures sur 24.

Les graisseurs automatiques SIMALUBE assurent une alimentation régulière en graisse en respectant le dosage prescrit.

Lors de la mise en service, une cellule de dégagement de gaz permettant l'injection du lubrifiant est activée dans le point de graissage. La quantité de graisse est réglable en continu à l'aide d'une clé 6 pans.

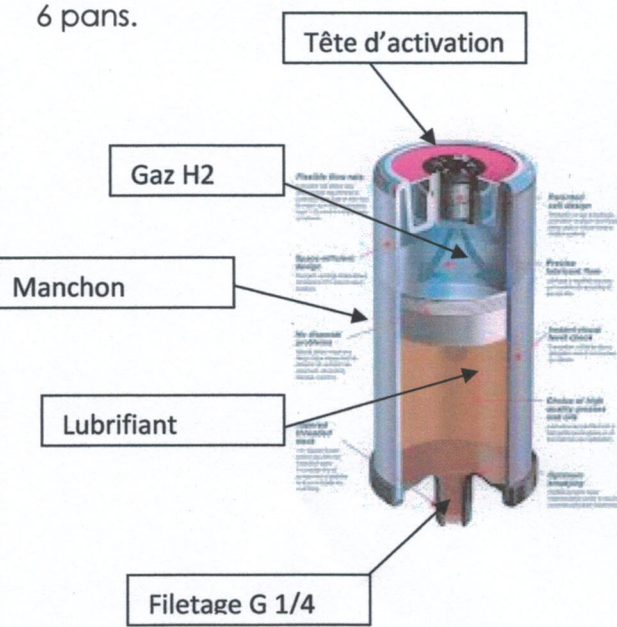

Fonctionnement


Le graisseur automatique SIMALUBE est un manchon avec un piston à l'intérieur. Le bas du manchon est en entonnoir avec une sortie pour le lubrifiant. Le manchon est rempli avec 30, 60, 125, 250 ml de lubrifiant. La tête d'activation est fournie avec 2 batteries à gaz.

La production de gaz commence dès qu'on a réglé le temps (1-12 mois).

Pour réutiliser le manchon, il faut

Graisseurs automatiques

Type	Graisseur automatique à un point pour huiles et graisse
Système de commande	Cellule génératrice de gaz H ₂
Pression de Service	Maxi 5 bars
Réglage	Continu de 1 à 12 mois
Température d'utilisation	De - 20 ° X jusqu'à + 50 ° C
Utilisation	Le graisseur peut être installé dans toutes les positions Utilisation dans les 2 ans suivants la date de remplissage

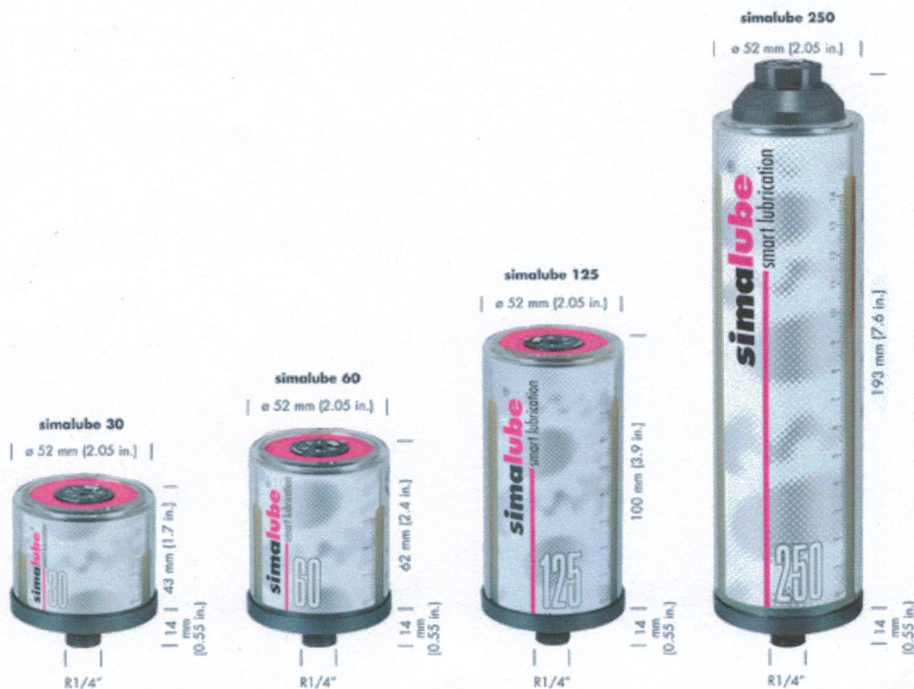

Graisseurs automatiques

Dimensions et lubrifiants standards

N°	Application	Température	Huile de base	Epaississant
SL01	Graisse universelle	-30 / + 120 ° C	Minérale	Li/Ca
SL02	Graisse universelle + MoS2	-25/+130° C	Minérale	Li
SL04	Graisse haute température	-20/+160°C	Minérale	Be
SL06	Graisse fluide	-20/+120°C	Minérale	Li/Ca
SL09	Graisse biodégradable	-20/+100°C	Ester	Li/Ca
SL10	Graisse industrie agroalimentaire	-30/+140°C	Synthétique	Al
SL14	Huile pour chaînes	-10/+90°C	Minérale	
SL15	Huile pour chaînes hautes températures	0/+250°C	Synthétique	
SL16	Huile pour machines	-20/+100°C	Minérale	
SL18	Huile industrie alimentaire	-15/+150°C	Synthétique	
SL19	Huile biodégradable	-15/+100°C	Colza	
SL24	Graisse plage de températures	-30/+150°C	Minérale	Li comp
SL25	Graisse haute température	-20/+180°C	Minérale	Polyurée
SL26	Graisse haute performance	-20/+150°C	Minérale	Ca/comp.