

VANNES PNEUMATIQUES TOUT OU RIEN POUR VEHICULES INDUSTRIELS



M5318N

SM5318N

Avec levier de sécurité


La gamme de vannes à manette série M5318 est principalement utilisée sur les véhicules industriels. La fixation est possible sur la partie supérieure par 4 trous taraudés M4.

Matières utilisées

CORPS : Aluminium
LEVIER : Acier zingué

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression d'exercice: 0 ÷ 10 bar
 Fluide: air comprimé filtré et lubrifié
 Température de travail: -20° ÷ +70°C
 Raccordement: G1/8"
 Passage minimal: section 19,6 mm² - Ø5 mm

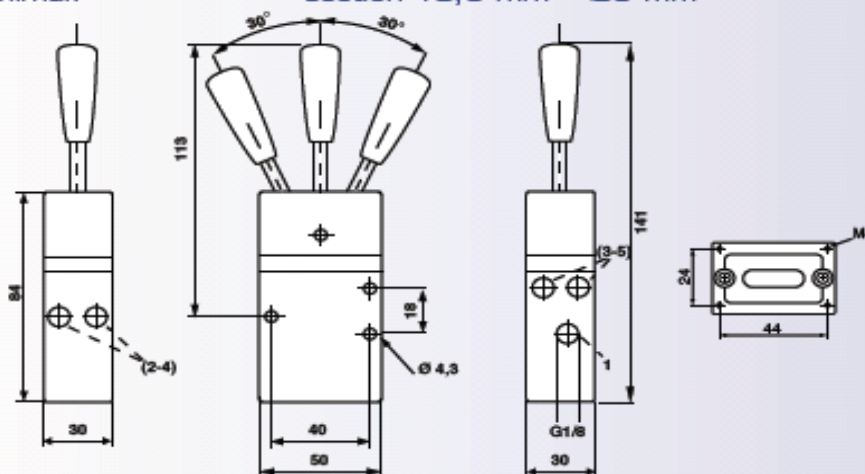

Symbole	Fonction	Commande	DN	type	CODE
	5/3 monostable centres ouverts	 levier axial / rappel ressort	5 mm	standard	M5318N
				sécurité de commande	SM5318N
	5/3 bistable centres ouverts	 levier axial / stable		standard	M5318N/2
	5/3 tristable centres ouverts			M5318N/3	
Poignée rouge sur demande					